230
REVO
exenia

INDICE

REVO 2
OTTICHE 4
OMOGENICS 6
ESEMPI APPLICATIVI 10

MUSEO REVO 20
- MUSEO REVO Mini 28
- MUSEO REVO Small 30
- MUSEO REVO Medium 34
- MUSEO REVO Compact 38
- MUSEO REVO Max 42

SPOT REVO 46
- SPOT REVO Small 54
- SPOT REVO Medium 58
- SPOT REVO Compact 62
- SPOT REVO Max 66

SPOT REVO Semincasso 70
- SPOT REVO Mini Semincasso 76
- SPOT REVO Small Semincasso 80
- SPOT REVO Medium Semincasso 84
- SPOT REVO Compact Semincasso 88

PIN REVO 92
- PIN REVO Mini 100
- PIN REVO Small 104
- PIN REVO Medium 108
- PIN REVO Compact 110

REVO

Cosa è il sistema REVO

I gruppi ottici REVO sfruttano l’inedito sistema di lenti in PMMA ad altissima trasparenza disegnate per erogare aperture da 6 a 52 gradi tramite uno speci co fascio incrociato che non solo recupera ed annulla le dispersioni del ‘ eld angle’ ma permette di associare speci ci inibitori di luminanza anulari senza alcun decremento prestazionale.

L’emmissione della sorgente LED di altissima qualità è quindi ottimizzata e diretta con precisione portando valori di Lux sul soggetto davvero rilevanti .

OTTICHE

La grande disponibilità di aperture di fascio, simmetriche ed asimmetriche e la nutrita scelta di accessori previsti, rende il sistema REVO completo e perfettamente adatto ai progetti in cui la valenza fotometrica diventa decisiva.

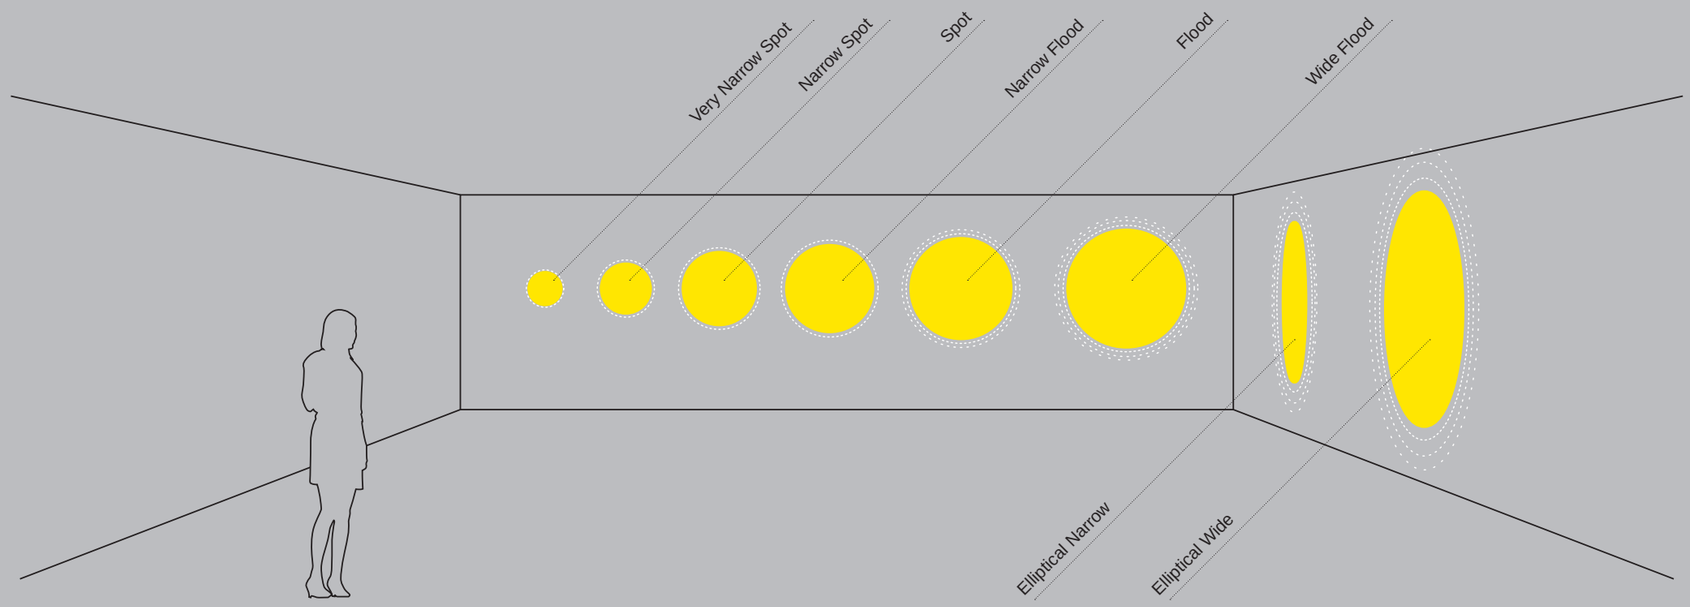

Cosa sono le lenti Omogenics:

Abbiamo chiamato ‘‘omogenics’’ i nostrisi sistemi ottici asimmetrici per una ragione molto precisa:

Le eccellenti caratteristiche ottiche delle nuove lenti asimmetriche sono espresse dalla intensa restituzione di lux sul piano e dalle distribuzioni uide e omogenee.
Questi aspetti ci permettono di ottenere un rapporto dimensione-prestazione a prova di confronto e di conseguire quindi una importante miniaturizzazione dei corpi illuminanti e riduzione delle potenze.

Uniformità no al 80% e fotometrie complementari per aderire perfettamente alle di erenti esigenze.

Comfort visivo garantito da speciali ghiere anti luminanza ruotabili.

Resa cromatica, coerente con il sistema REVO.

Anche le versioni Omogenics vantano led in selezione 2DCM e due tipologie di CRI: 92 e 98.

I nostri nuovi gruppi wall washer sono divisi in tre tipologie di erogazione di usso:
GRAZING WASHER, AREA WASHER, DEEP WASHER.

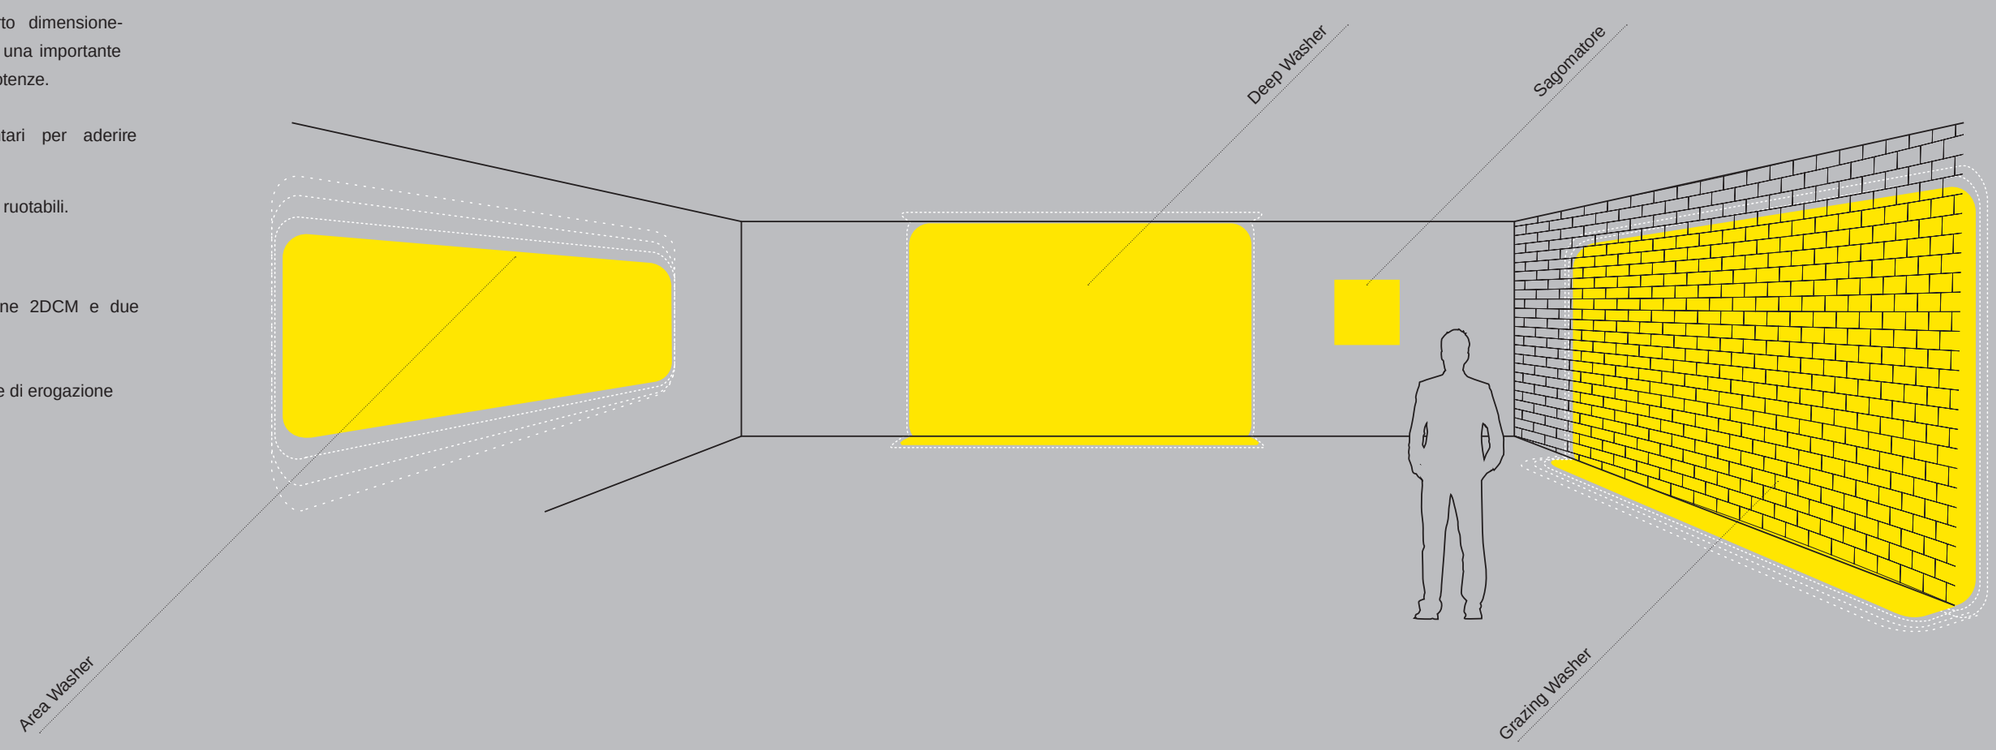

GRAZING WASHER (GWW)

Per e etti di radenza distribuita e con grande spinta in profondità, esalta le texture e tessiture murarie.

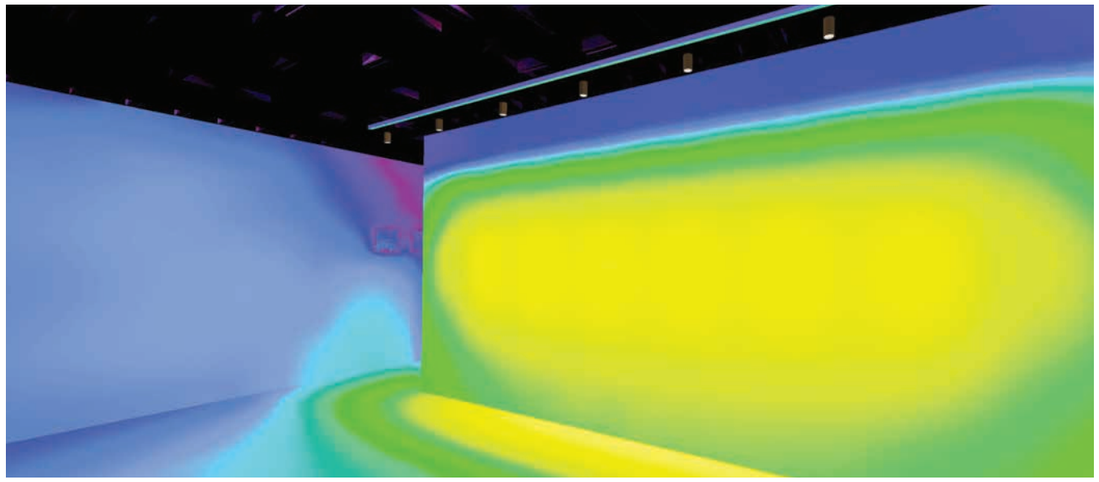

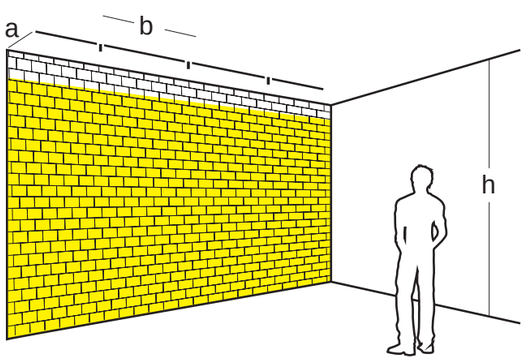

	POSIZIONAMENTO APPARECCHIO		
(h) Altezza parete	(a) Distanza dalla parete	(b) Distanza fra apparecchi	90°
h	a= 0,3 x h	b= a	
Veri ca GWW Medium			Uniformità
3	0,9	0,9	0,73

AREA WASHER (AWW)

Accentazione uida della fascia media orizzontale, tipica della esposizione parietale di opere pittoriche, fotogra che, elementi planari appesi.

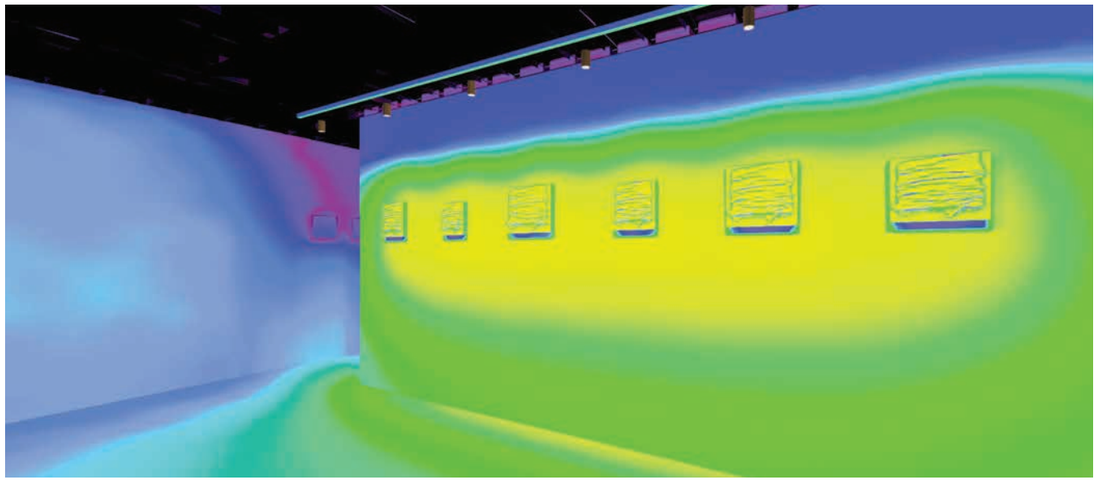

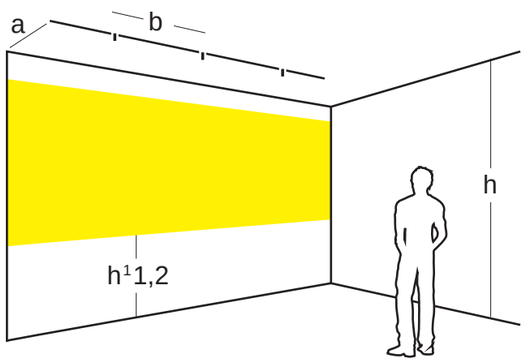

	POSIZIONAMENTO APPARECCHIO		
(h) Altezza parete	(a) Distanza dalla parete	(b) Distanza fra apparecchi	 90°
h	a= 0,3 x h	b= 1,3 x a	
Veri ca AWW Medium			Uniformità
3	0,9	1,2	0,72

DEEP WASHER (DWW)

Tipico delle esposizioni a parete con forte distribuzione, molto usate in presenza di sca ali, teche ed elementi tridimensionali a sbalzo.

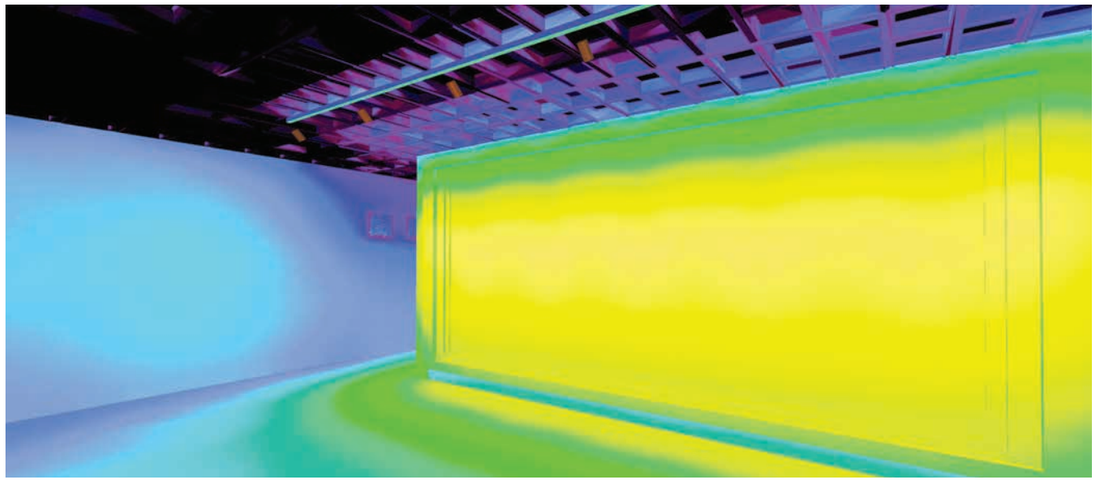

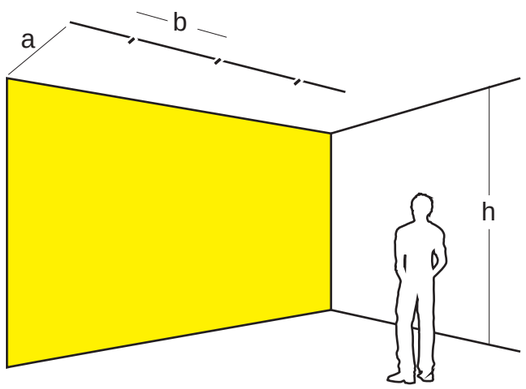

	POSIZIONAMENTO APPARECCHIO		
(h) Altezza parete	(a) Distanza dalla parete	(b) Distanza fra apparecchi	
h	a= 0,5 x h	b= 0,8 x a	40°
Veri ca DWW Medium			Uniformità
3	1,5	1,2	0,64

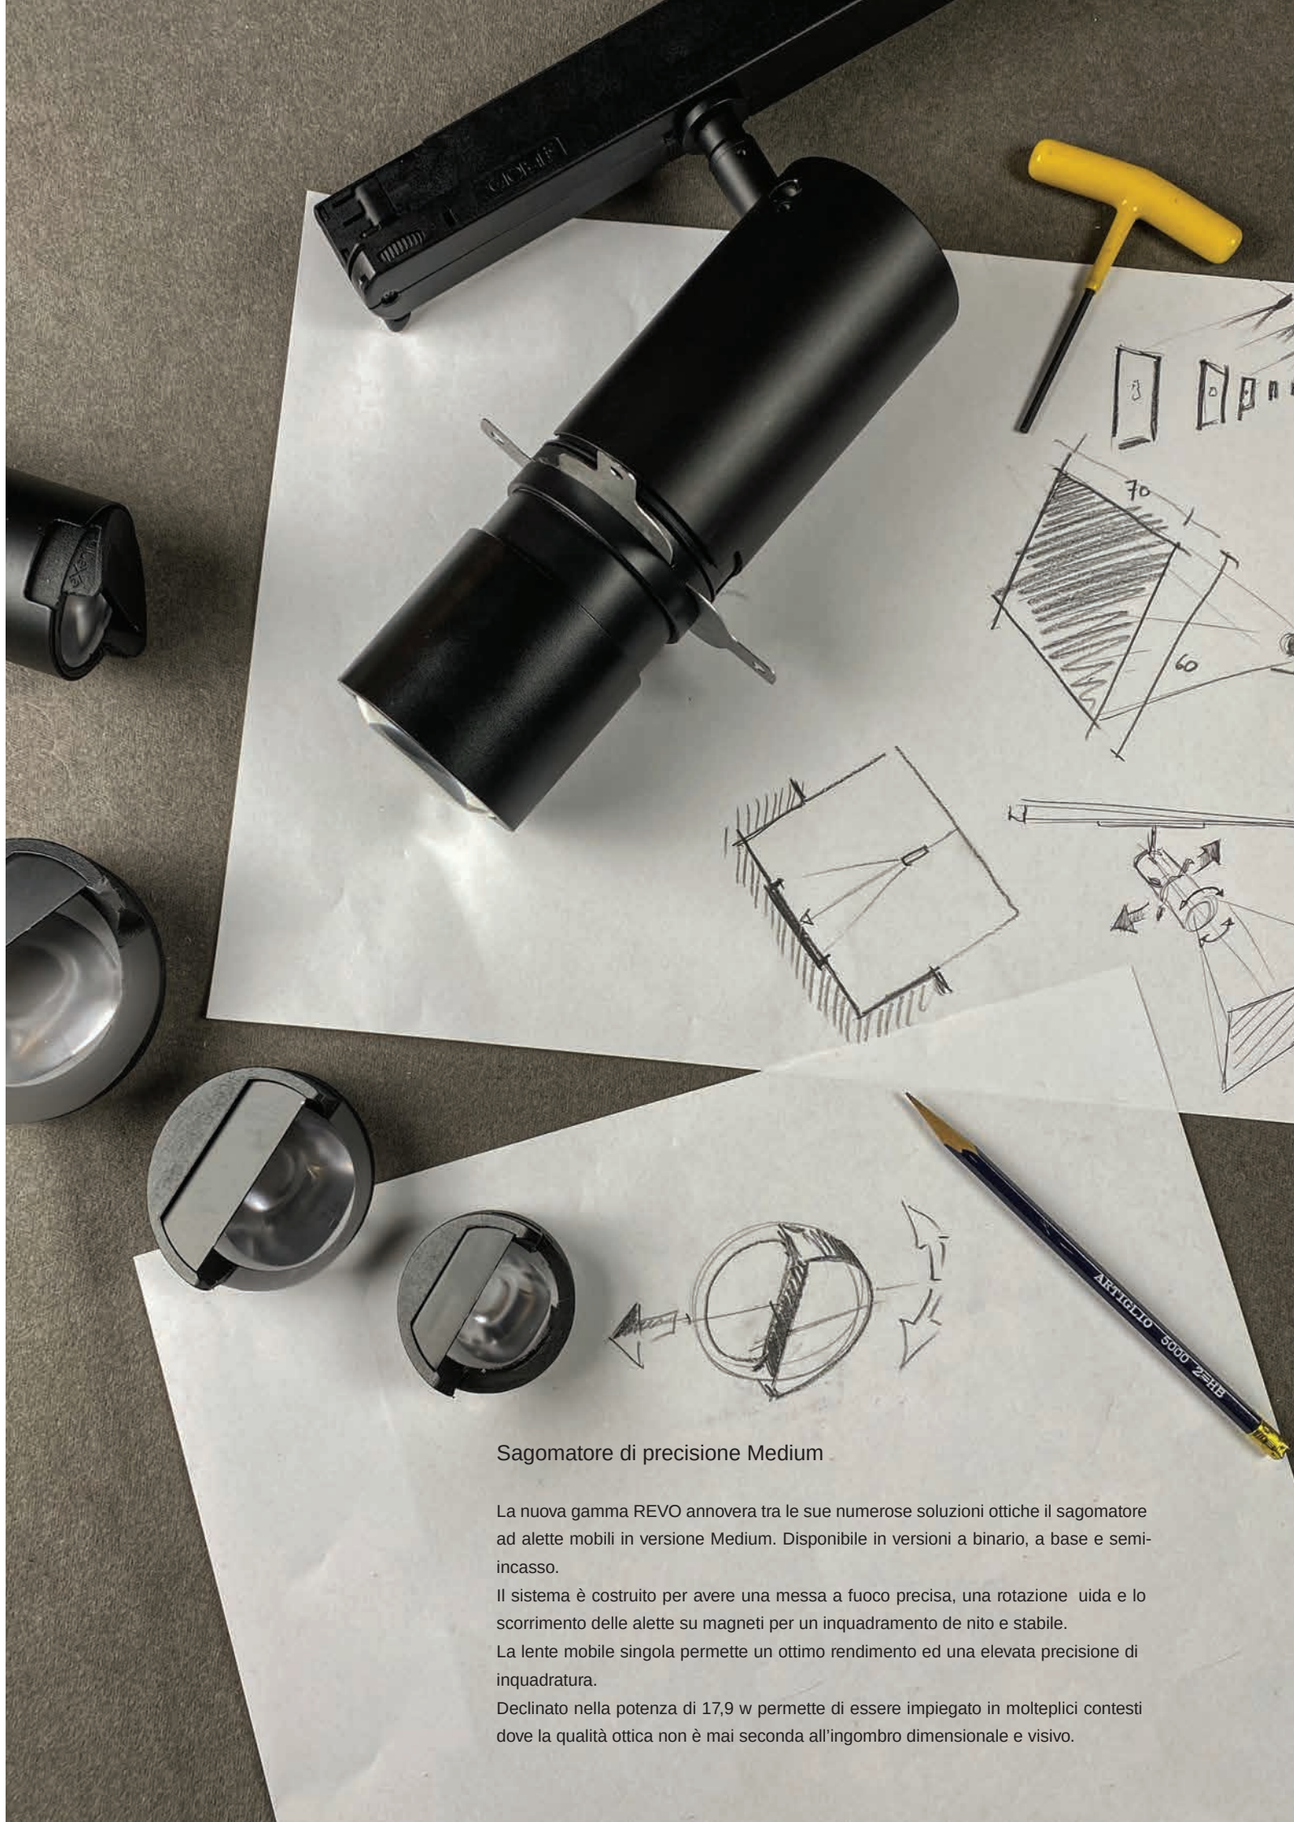

Sagomatore di precisione Medium

La nuova gamma REVO annovera tra le sue numerose soluzioni ottiche il sagomatore ad alette mobili in versione Medium. Disponibile in versioni a binario, a base e semi-incasso.

Il sistema è costruito per avere una messa a fuoco precisa, una rotazione uida e lo scorrimento delle alette su magneti per un inquadramento de nito e stabile.

La lente mobile singola permette un ottimo rendimento ed una elevata precisione di inquadratura.

Declinato nella potenza di 17,9 w permette di essere impiegato in molteplici contesti dove la qualità ottica non è mai seconda all'ingombro dimensionale e visivo.

Esempio applicativo

LUOGHI DI CULTO

C'è un solo modo per entrare in una Basilica Bizantina, in silenzio.
La serie Museo Revo è pensata e progettata per questo, possiamo dire che il nascondersi sia la sua primigenia missione.
Minime dimensioni, signi ca raggiungere prestazioni consistenti sotto un totale controllo. La potenza del sistema ottico Revo ci permette di enfatizzare tutta la narrativa del monumento con pochi mimetici punti luce.

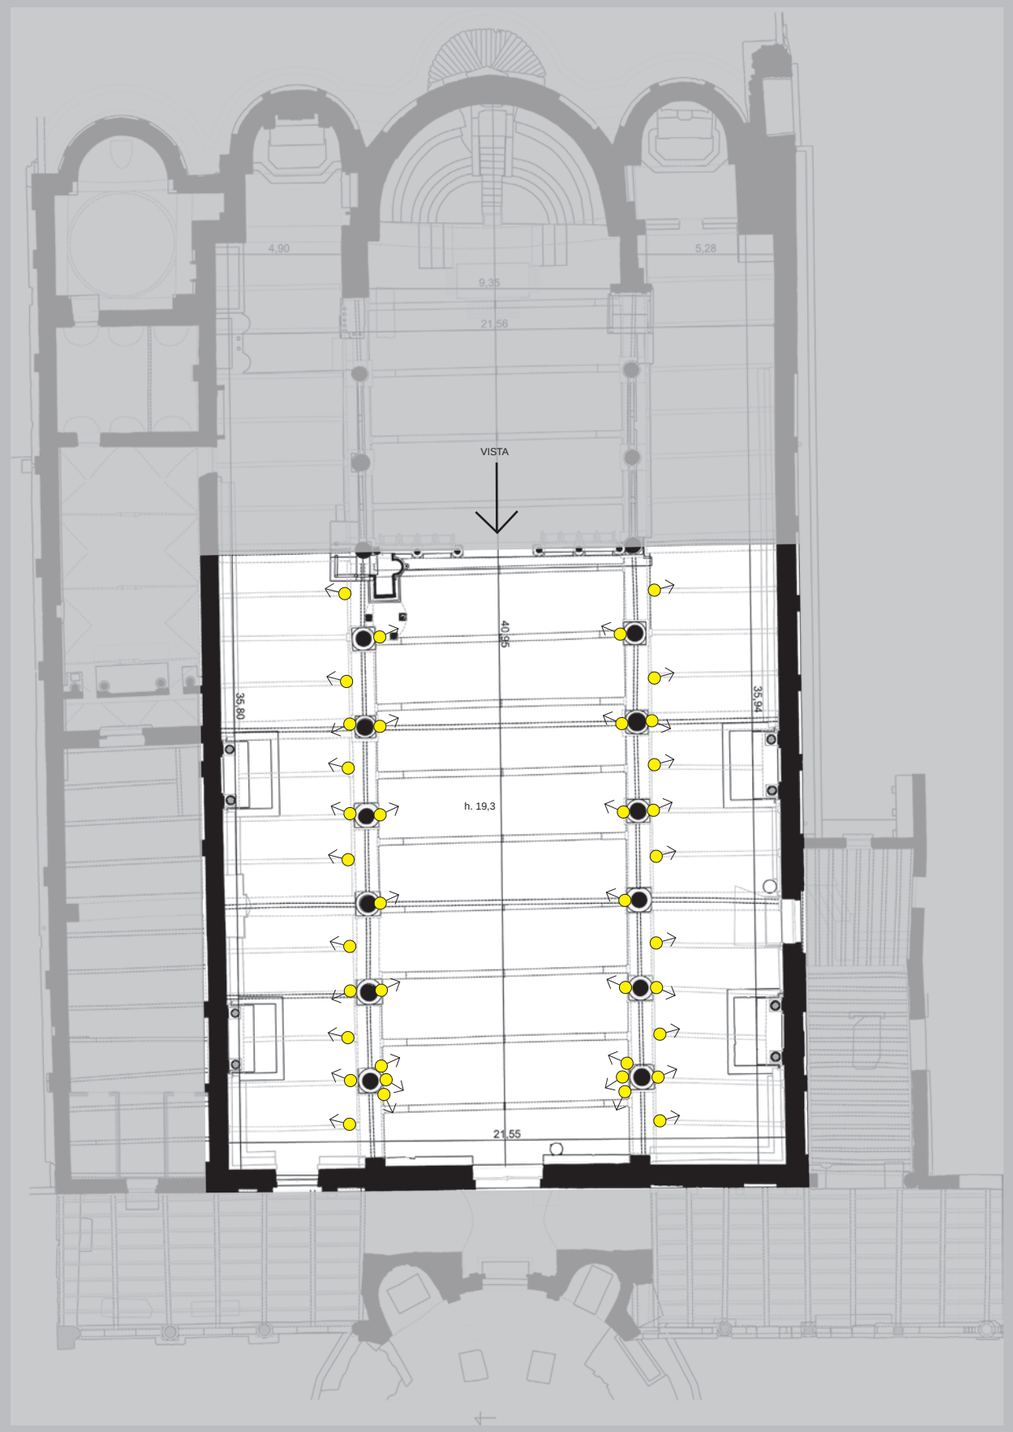

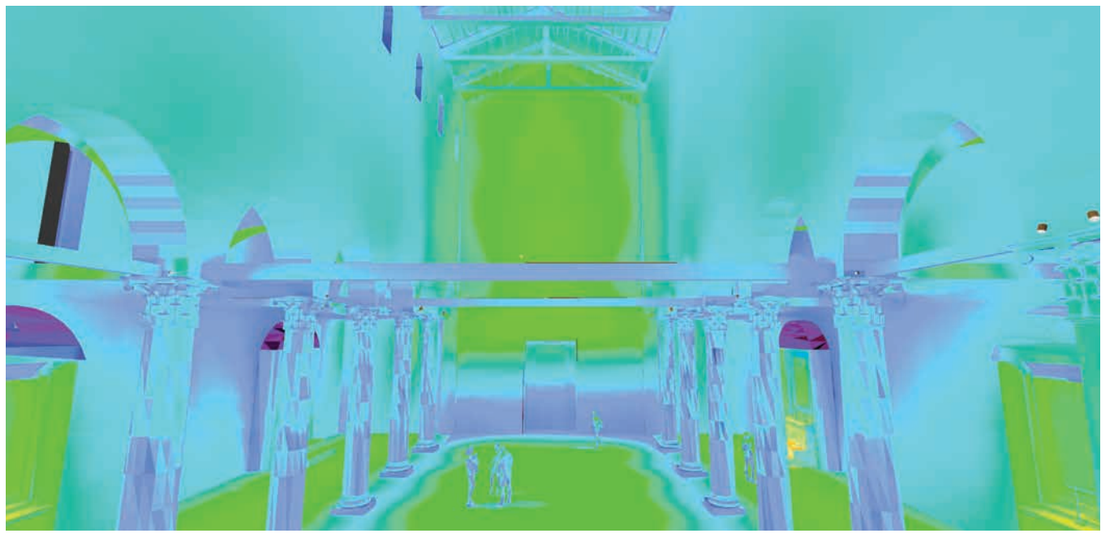



Per illuminare la navata centrale sono stati utilizzati:
- MUSEO REVO Medium / ottica Flood
posizionati sui capitelli a 6 metri d'altezza.

Per illuminare le navate laterali sono stati utilizzati:
- MUSEO REVO Compact / ottica Narrow Flood
posizionati sulle travi a 9 metri d'altezza.

Per illuminare il mosaico frontale sono stati utilizzati:
- MUSEO REVO Compact / ottica Very Narrow Spot
- MUSEO REVO Compact / ottica Narrow Flood
- MUSEO REVO Compact / ottica Flood
posizionati sui capitelli a 6 metri d'altezza.

Per illuminare gli altari laterali sono stati utilizzati:
- MUSEO REVO Compact / ottica Spot
posizionati sulle travi a 9 metri d'altezza.

Esempio applicativo OFFICE

Il concetto di base della collezione Pin Revo è molto vicino a quello di un ca è senza zucchero. Luce in purezza, la fotometria nella sua sintesi più netta. In questo progetto, ad esempio, è impiegato per accentare un percorso e per illuminare postazioni di lavoro, per la di usione omogenea di uno spazio comune, compiti opposti ma assolti con ottiche ‘dark’ ad alta e cienza.

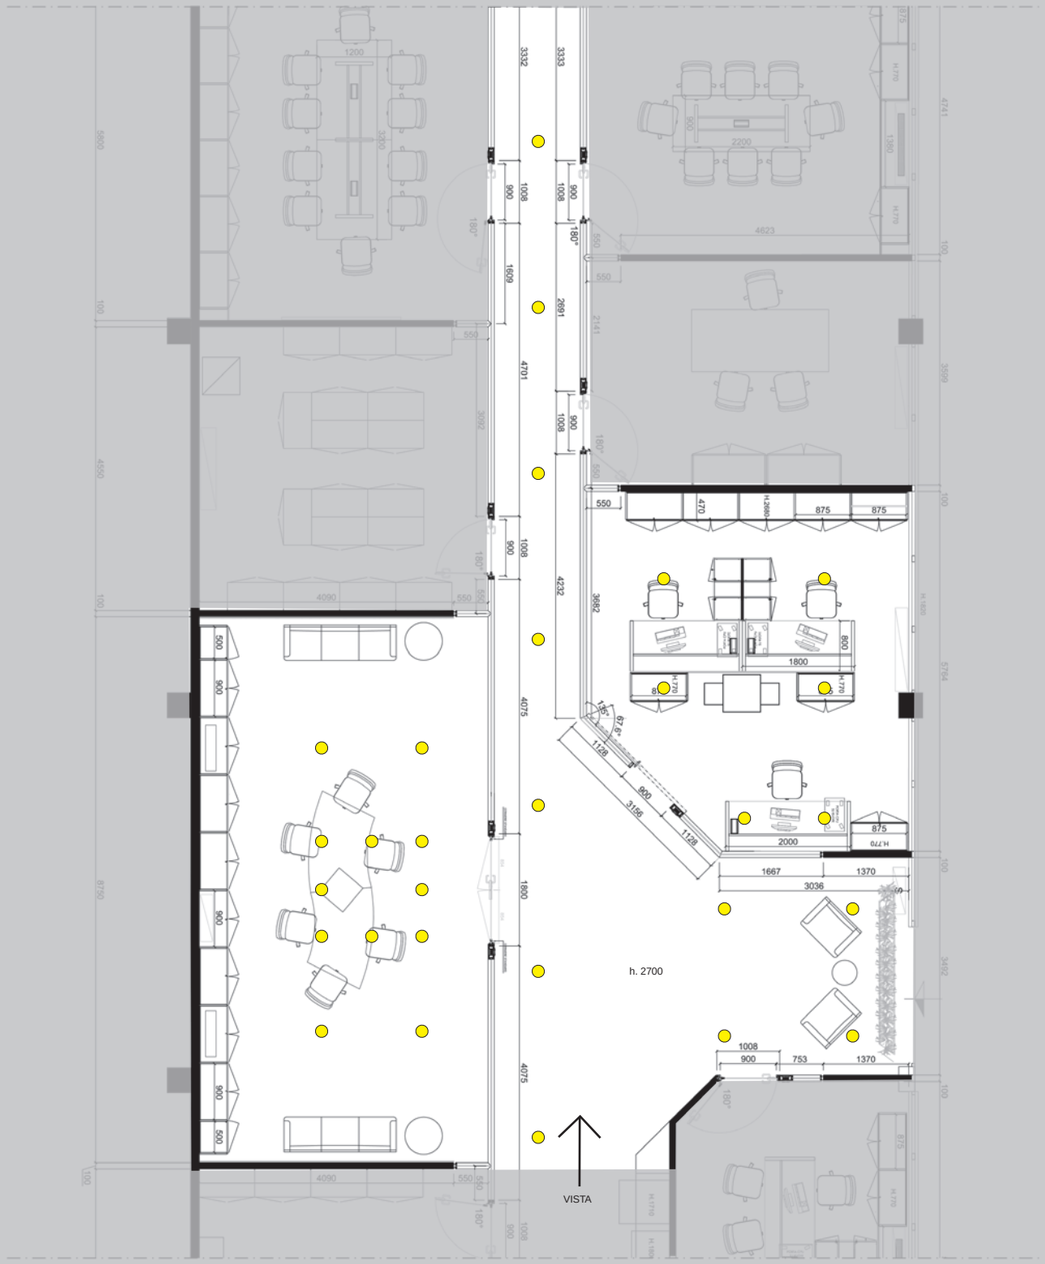

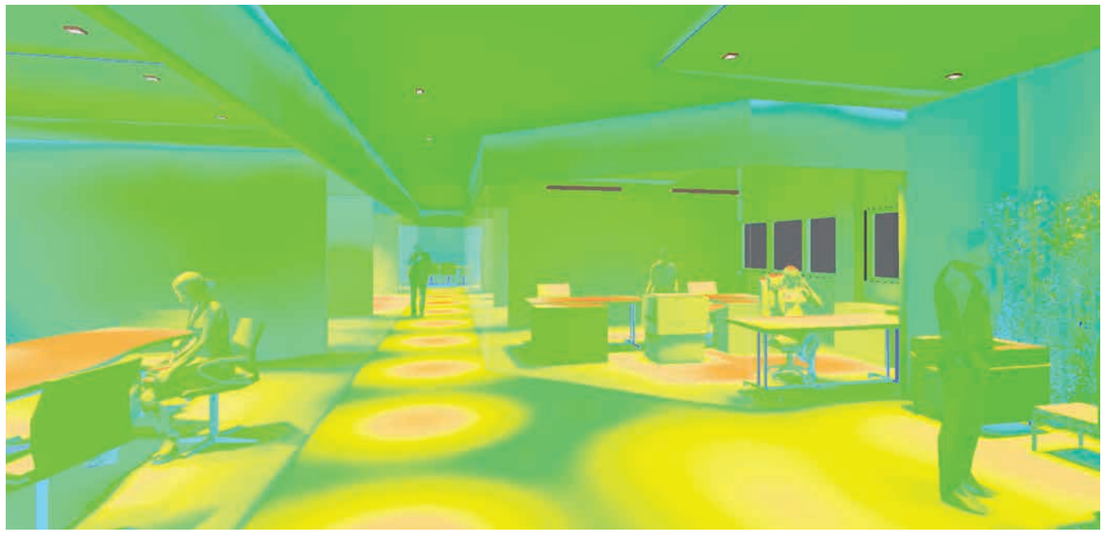



Per illuminare i percorsi sono stati utilizzati:
- PIN REVO Mini Square 2x / ottica Narrow Flood posizionati ad incasso nel controso tto.

Per illuminare l’area attesa sono stati utilizzati:
- PIN REVO Small Square / ottica Flood posizionati ad incasso nel controso tto.

Per illuminare gli u ci sono stati utilizzati:
- PIN REVO Small Square / ottica Flood
- PIN REVO Small Square / ottica Narrow Flood posizionati ad incasso nel controso tto.

Esempio applicativo

HOSPITALITY

In questo progetto il sistema Revo svolge compiti di erenziati e complementari con un semplice e minimo segno gra co.
Un modello di incassato che s ora le libertà di un sistema a binario, una possibilità di orientamento totale ed una possibilità di con gurazione ottica spalancata. Lenti ellittiche, wall-washers ed il sagomatore ne fanno uno strumento gra co capace di confrontarsi con progetti complessi e variati.

Per illuminare i tavoli sono stati utilizzati:
- SPOT REVO Semincasso Small / Narrow Spot
posizionati ad incasso nel controso tto.

Per illuminare il bancone sono stati utilizzati:
- SPOT REVO Semincasso Small / Ellittica Narrow
posizionati ad incasso nel controso tto.

Esempio applicativo

LUXURY RETAIL

Il connubio del sistema ottico Revo con la essibilità del binario 230V genera una grande libertà di azione che in questo progetto si esprime nell'interazione di ottiche asimmetriche Wall-washer, rotosimmetriche ed ellittiche, tutte accomunate da basse luminanze. In questa realizzazione si impiegano i sistemi Revo a semincasso e Spot a binario con caratteristiche gemelle per ottenere e etti omogenei e illuminazioni complementari.

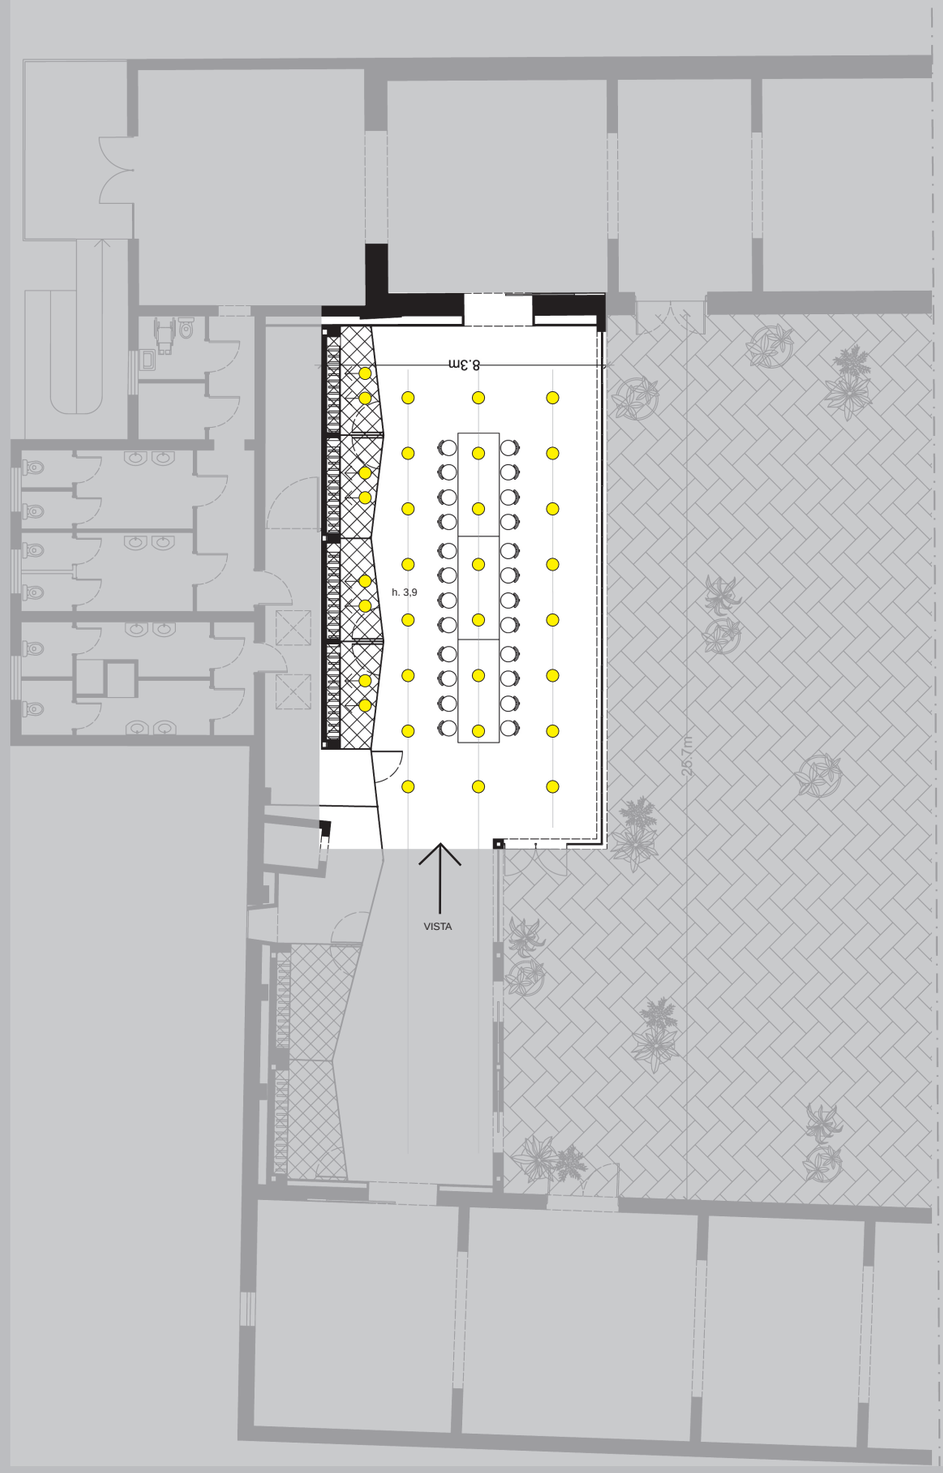

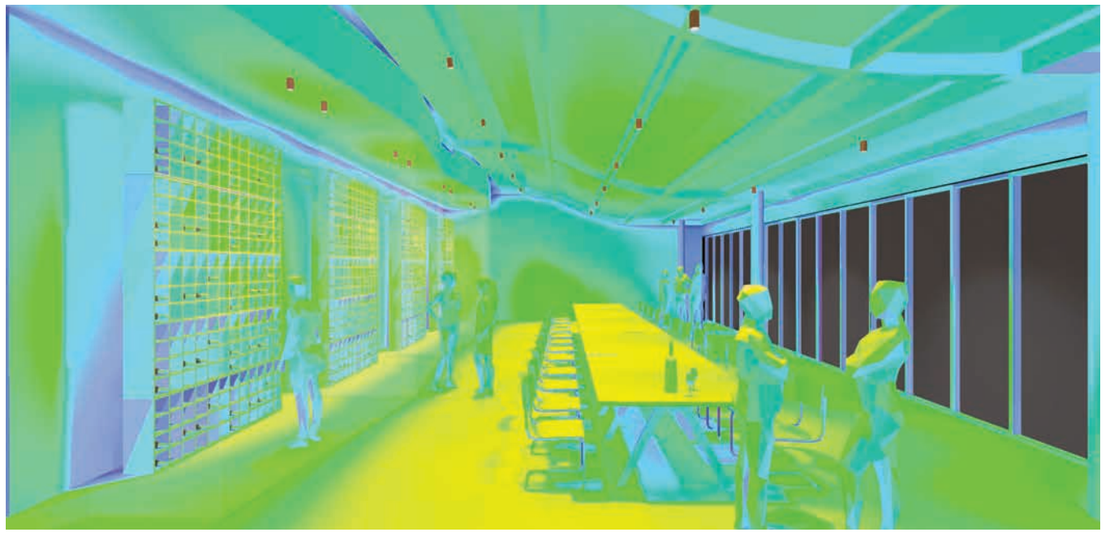

Per illuminare l'area degustazione sono stati utilizzati:
- SPOT REVO Medium / ottica Wide Flood
- SPOT REVO Medium / ottica Ellittica Wide Flood
posizionati su binario a plafone a 3,9 metri d'altezza.

Per illuminare l'area espositiva sono stati utilizzati:
- SPOT REVO Semincasso Medium / ottica Grazing Washer
posizionati ad incasso a 3,4 metri d'altezza.

Esempio applicativo

MUSEALE

Il mondo del progetto museale ed espositivo può avvalersi di due tipi di sistema con ottiche Revo. Il tradizionale binario trifase 230V con la sua versatilità di ampiezza di versioni ed estensioni possibili, ed il nuovo 48V che per dimensione, gra ca, ed elementi costruttivi o re una elegante ed e cace soluzione minimale.
In questo caso il proiettore Small che è stato inserito a progetto ha caratteristiche pressochè gemelle in entrambe le scelte.

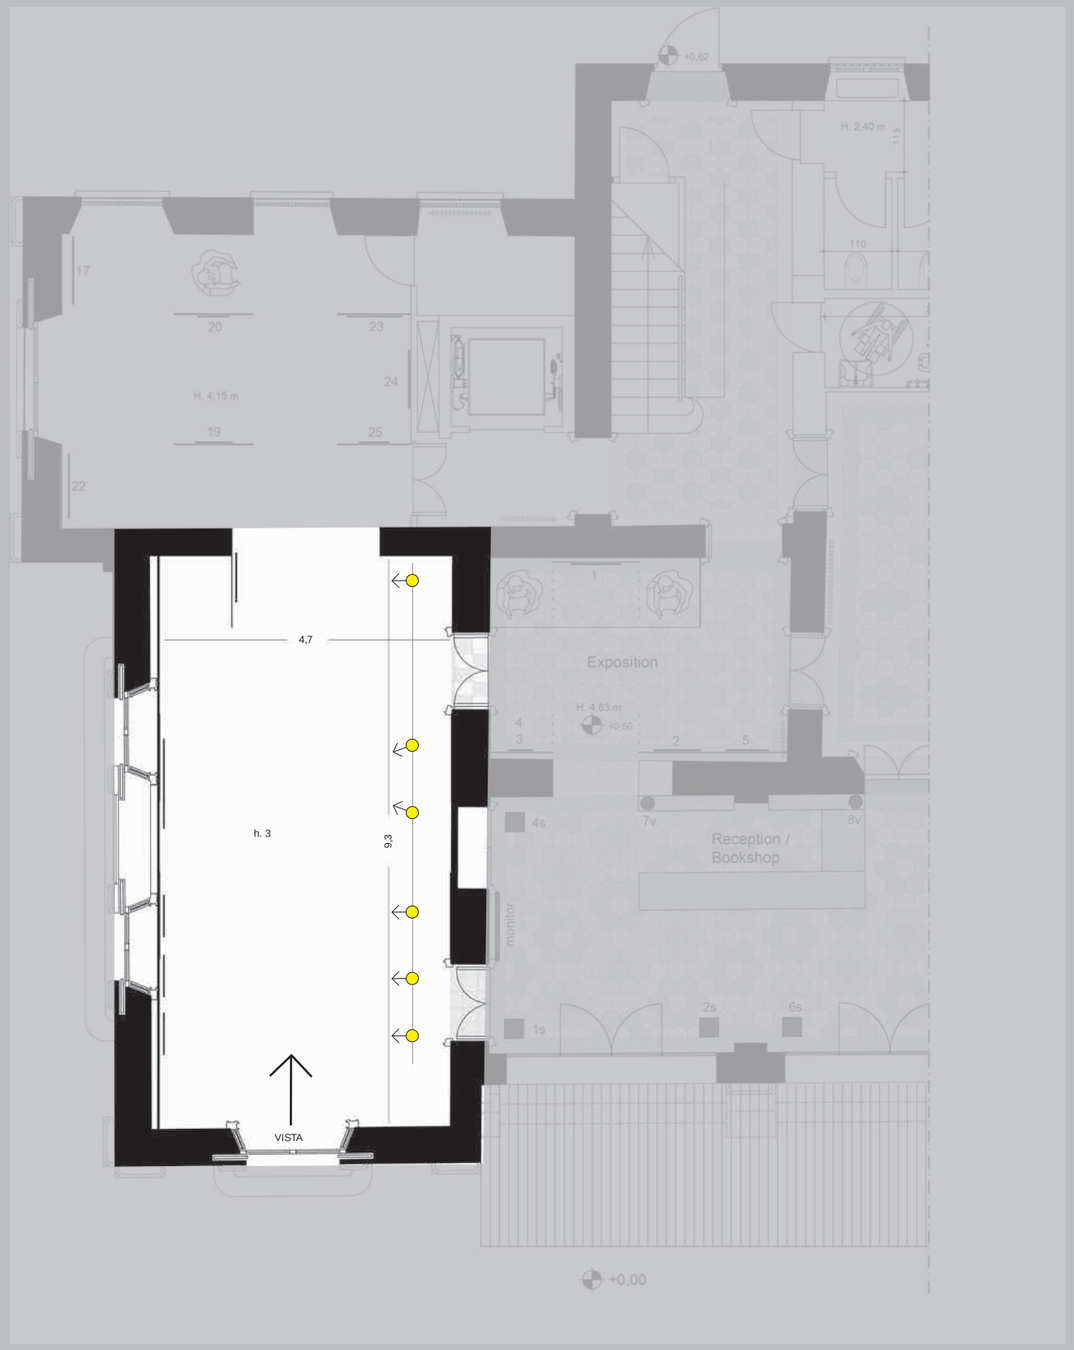

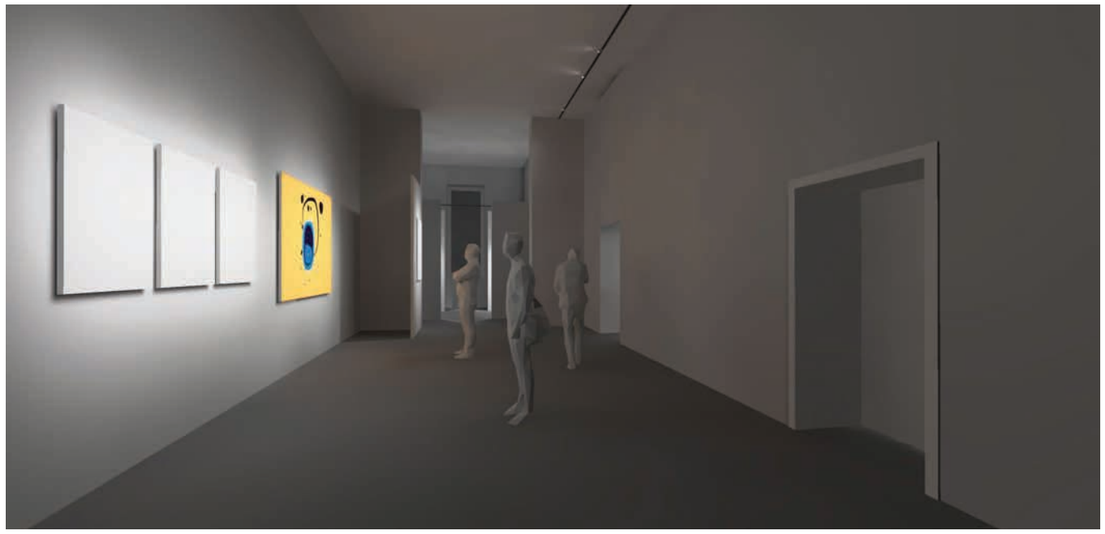

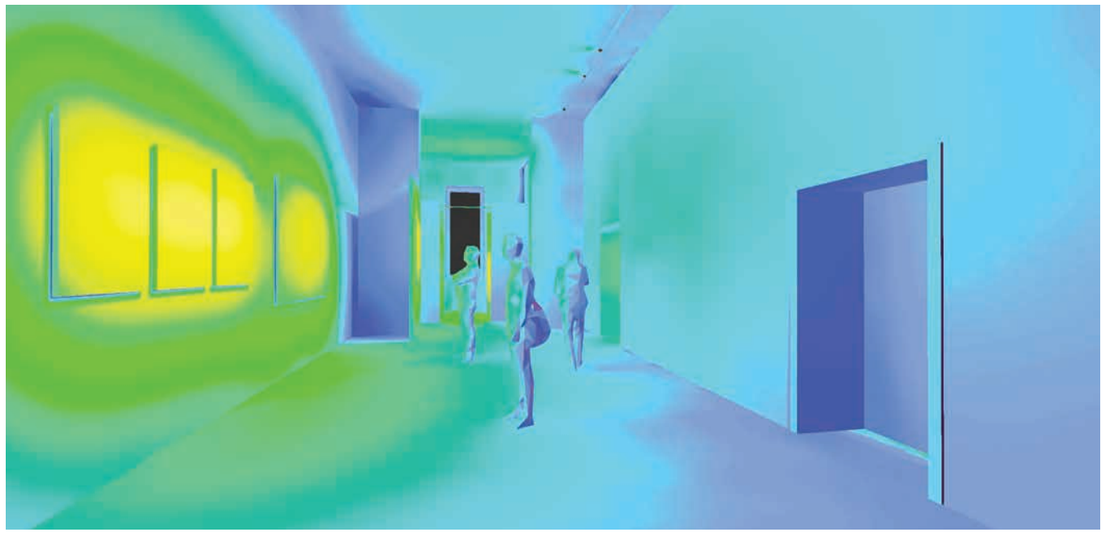

Per illuminare le opere d’arte sono stati utilizzati:
- SPOT REVO Small / ottica Spot
- SPOT REVO Small / ottica Narrow Spot
posizionati su binario a plafone a 3 metri d’altezza.

MUSEO REVO

Famiglia di proiettori per installazioni a super cie con driver integrati nella base di supporto e ssaggio. Adatti per illuminazioni ad altissimo comfort visivo, diretta ed indiretta, sono particolarmente indicati per impieghi su cornicioni ed aggetti.

Dedicati ad una progettazione illuminotecnica evoluta, i nuovi sistemi ottici Revo-Dark risultano particolarmente adatti per ambientazioni ad altissimo comfort visivo.

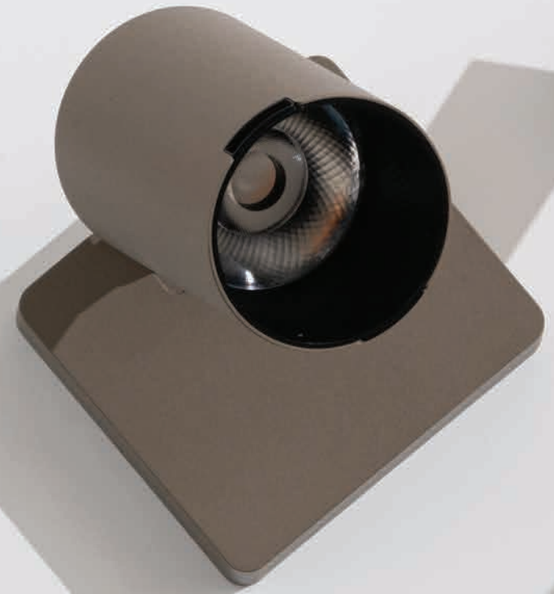

MUSEO REVO

Caratterizzati da doppio snodo e sei gradi di libertà, permettono un posizionamento preciso e puntuale in ogni direzione.

Le dimensioni ridotte al minimo, le niture dedicate alla massima mimetizzazione nel contesto, si coniugano con i nuovi parametri prestazionali REVO raggiungendo un rapporto dimensione-prestazione a prova di confronto.

La struttura in alluminio verniciato a polvere o re diverse niture e cinque diverse dimensioni completate da una ampia gamma di accessori ottici ed un sagomatore.

Costruito e prodotto interamente in Italia.

Location: Basilica di San Miniato al Monte, Florence
Project: Cappella del Cardinale del Portogallo restoration by Friends of Florence

Scheda riepilogativa MUSEO REVO

MUSEO REVO Mini

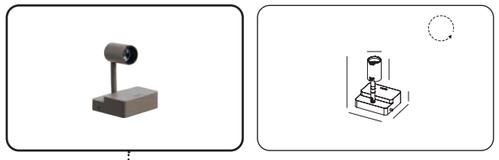

Versione
- GRUPPO OTTICO SINGOLO
- GRUPPO OTTICO TRIPLO
- GRUPPO OTTICO DOPPIO

CRI
- 92
- 98

Tonalità della luce
- 2700K
- 3000K
- 4000K

Distribuzione Della luce

●	Very Narrow Spot	3W	●	Spot	4,5W
●	Narrow Spot	3,9W	●	Narrow Flood	4,5W
⬭	Elliptical Narrow	3,9W	●	Flood	4,5W

Controlli
- ON/OFF
- CASAMBI
- 1-10V
- LUMENTALK
- DALI

Finiture

	Bianco opaco txt		E etto ruggine
	Nero opaco txt		Marrone fango
	Grigio cemento		Rame txt
	Sabbia		Colore custom

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Lente ellittica		Visor

MUSEO REVO Small

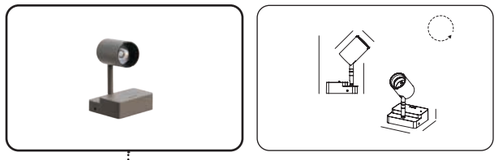

Versione
- GRUPPO OTTICO SINGOLO
- GRUPPO OTTICO DOPPIO

CRI
- 92
- 98

Tonalità della luce
- 2700K
- 3000K
- 4000K

Distribuzione Della luce

●	Very Narrow Spot	3W	●	Narrow Flood	9,2W
●	Narrow Spot	8,2W	●	Flood	9,2W
⬭	Elliptical Narrow	8,2W	●	Wide Flood	9,2W
●	Spot	9,2W	●	Elliptical Wide	9,2W

Controlli
- ON/OFF
- CASAMBI
- 1-10V
- LUMENTALK
- DALI

Finiture

	Bianco opaco txt		E etto ruggine
	Nero opaco txt		Marrone fango
	Grigio cemento		Rame txt
	Sabbia		Colore custom

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Lente ellittica		Visor

MUSEO REVO Medium

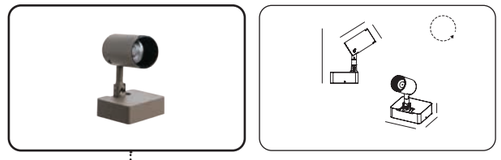

Versione
- GRUPPO OTTICO SINGOLO

CRI
- 92
- 98

Tonalità della luce
- 2700K
- 3000K
- 4000K

Distribuzione Della luce

●	Very Narrow Spot	8,2W	●	Flood	17,3W
●	Narrow Spot	18,2W	●	Wide Flood	17W
⬭	Elliptical Narrow	18,2W	⬭	Elliptical Wide	17W
●	Spot	17,3W	■	Deep Washer	11,8W
●	Narrow Flood	17,3W	■	Sagomatore	17,9W

Controlli
- ON/OFF
- CASAMBI
- 1-10V
- LUMENTALK
- DALI

Finiture

	Bianco opaco txt		E etto ruggine
	Nero opaco txt		Marrone fango
	Grigio cemento		Rame txt
	Sabbia		Colore custom

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

MUSEO REVO Compact

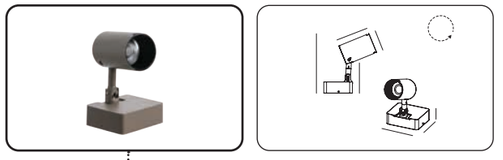

Versione
- GRUPPO OTTICO SINGOLO

CRI
- 92
- 98

Tonalità della luce
- 2700K
- 3000K
- 4000K

Distribuzione Della luce

●	Very Narrow Spot	8,2W	●	Flood	25,1W
●	Narrow Spot	18,2W	●	Wide Flood	24,4W
⬭	Elliptical Narrow	18,2W	⬭	Elliptical Wide	24,4W
●	Spot	25,1W	■	Deep Washer	17W
●	Narrow Flood	25,1W			

Controlli
- ON/OFF
- CASAMBI
- 1-10V
- LUMENTALK
- DALI

Finiture

	Bianco opaco txt		E etto ruggine
	Nero opaco txt		Marrone fango
	Grigio cemento		Rame txt
	Sabbia		Colore custom

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

Scheda riepilogativa MUSEO REVO

MUSEO REVO Max





Versione

GRUPPO OTTICO SINGOLO

CRI

92	98

Tonalità della luce

	2700K		4000K
	3000K		

Distribuzione Della luce

●	Very Narrow Spot	17,9W	●	Flood	35,8W
●	Narrow Spot	33,1W	●	Wide Flood	35,8W
▬	Elliptical Narrow	33,1W	●	Elliptical Wide	35,8W
●	Spot	38,2W	▬	Deep Washer	32W
●	Narrow Flood	35,8W			

Controlli

ON/OFF	CASAMBI
1-10V	LUMENTALK
DALI	

Finiture

	Bianco opaco txt		E etto ruggine
	Nero opaco txt		Marrone fango
	Grigio cemento		Rame txt
	Sabbia		Colore custom

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

MUSEO REVO Mini













La versione Mini o re fasci da 8° a 34° con numerosi accessori a compendio.

Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Museo Revo Mini strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

La versione multi-ottica permette di utilizzare fasci di erenziati sullo stesso apparecchio nelle varianti di aperture SP, NF, FL.

Le versioni multi-ottica con gurate con fasci uni cati sono disponibili tutte le varianti di aperture.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,14	6545
2	0,29	1636
3	0,43	727
4	0,58	409
5	0,72	262



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	3,4W
Fixture ux	228lm
Fixture e cacy	67lm/W
LED values	3W 282lm

IMax 6545cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,03x0,27	760
2	2,06x0,54	190
3	3,09x0,81	84
4	4,12x1,08	47
5	5,16x1,35	30



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	4,4W
Fixture ux	238lm
Fixture e cacy	54lm/W
LED values	3,9W 360lm

IMax 759cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,23	3703
2	0,47	926
3	0,70	411
4	0,93	231
5	1,17	148



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	4,4W
Fixture ux	279lm
Fixture e cacy	63lm/W
LED values	3,9W 360lm

IMax 3702cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,30	3255
2	0,61	814
3	0,91	362
4	1,21	203
5	1,52	130



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	5,1W
Fixture ux	372lm
Fixture e cacy	73lm/W
LED values	4,5W 510lm

IMax 3255cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,42	1899
2	0,85	475
3	1,27	211
4	1,69	119
5	2,12	76



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<10
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	5,1W
Fixture ux	383lm
Fixture e cacy	75lm/W
LED values	4,5W 510lm

IMax 1898cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,60	1119
2	1,21	280
3	1,81	124
4	2,42	70
5	3,02	45



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<13
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	5,1W
Fixture ux	392lm
Fixture e cacy	77lm/W
LED values	4,5W 510lm

IMax 1118cd

MUSEO REVO Mini a base

384

Cod.	Versione		Kg
384	40	MINI 1 X	0,26
	41	MINI 2 X	0,36
	42	MINI 3 X	0,46

Controllo	
50	ON/OFF
61	1-10V
65	DALI
CA	CASAMBI
LT	LUMENTALK

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
MS	●	sabbia
RU		e etto corten
CT	●	rame txt
MB		marrone fango

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica 1		
VN	Very Narrow Spot	3W
NS	Narrow Spot	3,9W
EN	Elliptical Narrow Spot	3,9W
SP	Spot	4,5W
NF	Narrow Flood	4,5W
FL	Flood	4,5W

Accessori 1	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica

Ottica 2		
/VN	Very Narrow Spot	3W
/NS	Narrow Spot	3,9W
/EN	Elliptical Narrow Spot	3,9W
/SP	Spot	4,5W
/NF	Narrow Flood	4,5W
/FL	Flood	4,5W

Accessori 2	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica

Ottica 3		
/VN	Very Narrow Spot	3W
/NS	Narrow Spot	3,9W
/EN	Elliptical Narrow Spot	3,9W
/SP	Spot	4,5W
/NF	Narrow Flood	4,5W
/FL	Flood	4,5W

Accessori 3	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica



Compatibilità ottica / accessorio					
VN	N	H	S	V	E
NS	N	H	S	V	-
EN	N	-	-	-	-
SP	N	H	S	V	E
NF	N	H	S	V	E
FL	N	H	S	V	E

Accessori MUSEO REVO Mini

Visor

Cod.

9G 069

Accessorio per riduzione parziale e direzionale dell'eventuale abbagliamento, montaggio a scatto, può ruotare di 360°. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Snoot

Cod.

9G 070

Accessorio cilindrico per riduzione omnidirezionale dell'eventuale abbagliamento, inserimento a scatto. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Lente ellittica

Cod.

9G 071

Lente ellittica secondaria ruotabile. Sovrapponibile all'ottica primaria questo Im ologra co trasforma il fascio in ellissi variabili a seconda dell'abbinamento de nito. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Nido d'ape

Cod.

9G 072

Accessorio antiabbagliamento a nido d'ape, inseribile a scatto sul retro della ghiera di serie.

MUSEO REVO Small











LUMENTALK

La versione Small o re fasci da 7° a 47°, due fasci ellittici EN e EW più numerosi accessori a compendio. Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Museo Revo Small strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

La versione multi-ottica permette di utilizzare fasci di erenziati sullo stesso apparecchio nelle varianti di aperture SP, NF, FL, WF.

Le versioni multi-ottica con gurate con fasci uni cati sono disponibili tutte le varianti di aperture.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,12	9180
2	0,24	2295
3	0,36	1020
4	0,47	574
5	0,59	367



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	3,4W
Fixture ux	232lm
Fixture e cacy	68lm/W
LED values	3W 282lm

IMax 9180cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19	9539
2	0,38	2385
3	0,57	1060
4	0,76	596
5	0,96	382



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	492lm
Fixture e cacy	53lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 9538cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,29	6863
2	0,59	1716
3	0,88	763
4	1,18	429
5	1,47	275



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	708lm
Fixture e cacy	68lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 6863cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,42	4487
2	0,83	1122
3	1,25	499
4	1,67	280
5	2,08	179



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	787lm
Fixture e cacy	75lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 4486cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,66	2132
2	1,32	533
3	1,97	237
4	2,63	133
5	3,29	85



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<10
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	797lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 2131cd

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,87	1262
2	1,74	315
3	2,60	140
4	3,47	79
5	4,34	50



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	729lm
Fixture e cacy	70lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 1262cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,02x0,21	1625
2	2,03x0,42	406
3	3,05x0,63	181
4	4,07x0,84	102
5	5,08x1,05	65



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	417lm
Fixture e cacy	45lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 1624cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,77x1,45	687
2	1,55x2,01	172
3	2,32x4,36	76
4	3,09x5,81	43
5	3,86x7,27	27



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	616lm
Fixture e cacy	59lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 686cd

MUSEO REVO Small

MUSEO REVO Small a base

385

Cod.	Versione	Kg
385	40 SMALL 1 X	0,34
	41 SMALL 2 X	0,44

Controllo	
50	ON/OFF
61	1-10V
65	DALI
CA	CASAMBI
LT	LUMENTALK

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
MS	●	sabbia
RU		e etto corten
CT	●	rame txt
MB		marrone fango

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica 1		
VN	Very Narrow Spot	3W
NS	Narrow Spot	8,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	8,2W
SP	Spot	9,2W
NF	Narrow Flood	9,2W
FL	Flood	9,2W
WF	Wide ood	9,2W
EW	Elliptical wide ood	9,2W

Accessori 1	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica

Ottica 2		
/VN	Very Narrow Spot	3W
/NS	Narrow Spot	8,2W
/EN	Elliptical Narrow Spot	8,2W
/SP	Spot	9,2W
/NF	Narrow Flood	9,2W
/FL	Flood	9,2W
/WF	Wide ood	9,2W
/EW	Elliptical wide ood	9,2W

Accessori 2	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica



Compatibilità ottica / accessorio					
VN	N	H	S	V	E
NS	N	H	S	V	-
EN	N	-	-	-	-
SP	N	H	S	V	E
NF	N	H	S	V	E
FL	N	H	S	V	E
WF	N	H	S	V	-
EW	N	-	-	-	-

Accessori MUSEO REVO Small

Visor

Cod.

9G 073

Accessorio per riduzione parziale e direzionale dell'eventuale abbagliamento, montaggio a scatto, può ruotare di 360°. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Snoot

Cod.

9G 074

Accessorio cilindrico per riduzione omnidirezionale dell'eventuale abbagliamento, inserimento a scatto. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Lente ellittica

Cod.

9G 075

Lente ellittica secondaria ruotabile. Sovrapponibile all'ottica primaria questo Im ologra co trasforma il fascio in ellissi variabili a seconda dell'abbinamento de nito. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Nido d'ape

Cod.

9G 076

Accessorio antiabbagliamento a nido d'ape, inseribile a scatto sul retro della ghiera di serie.







Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,14	17091
2	0,28	4273
3	0,42	1899
4	0,55	1068
5	0,69	684



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	522lm
Fixture e cacy	56lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 17090cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,32	13745
2	0,63	3436
3	0,95	1527
4	1,26	859
5	1,58	550



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1594lm
Fixture e cacy	81lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 13745cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,21	22024
2	0,41	5506
3	0,62	2447
4	0,82	1376
5	1,03	881



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	1207lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	18,2W 1490lm

IMax 22024cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,43	10060
2	0,86	2515
3	1,29	1118
4	1,73	629
5	2,16	402



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1772lm
Fixture e cacy	90lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 10060cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,66	4841
2	1,32	1210
3	1,99	538
4	2,65	303
5	3,31	194



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<10
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1791lm
Fixture e cacy	91lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 4840cd

Deep Washer

Uniformity
68 % 71 % 71 % 64 %





3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	13,4W
Fixture ux	1073lm
Fixture e cacy	80lm/W
LED values	11,8W 1480lm

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,94	2631
2	1,89	658
3	2,83	292
4	3,78	164
5	4,72	105



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1703lm
Fixture e cacy	88lm/W
LED values	17W 2137lm

IMax 2630cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,60x0,21	4326
2	1,20x0,43	1081
3	1,79x0,64	481
4	2,39x0,85	270
5	2,99x1,07	173



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	757lm
Fixture e cacy	37lm/W
LED values	18,4W 1490lm

IMax 4325cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,32x0,82	1472
2	2,65x1,65	368
3	3,97x2,47	164
4	5,29x3,29	92
5	6,62x4,12	59



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1212lm
Fixture e cacy	63lm/W
LED values	17W 2137lm

IMax 1472cd

MUSEO REVO Medium

MUSEO REVO Medium a base

386 40

Cod.	Versione		Kg
386	40	MEDIUM	0,99

Controllo	
50	ON/OFF
61	1-10V
65	DALI
CA	CASAMBI
LT	LUMENTALK

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
MS	●	sabbia
RU		e etto corten
CT	●	rame txt
MB		marrone fango

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	8,2W
NS	Narrow Spot	18,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	18,2W
SP	Spot	17,3W
NF	Narrow Flood	17,3W
FL	Flood	17,3W
WF	Wide ood	17W
EW	Elliptical wide ood	17W
DWW	Deep Washer	11,8W
SAG	Sagomatore	17,9W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW*	N	-	-	-	-	-	-
AWW*	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-
SAG	N	-	-	-	-	-	-

* non disponibile In versione MUSEO a base

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori MUSEO REVO Medium

Ghiera primaria

Cod. 9G085

Ghiera primaria che permette l'alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell'anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod. 9G082

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell'abbinamento ottico scelto.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod. 9G083

Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Visor

Cod. 9G079

Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod. 9G080

Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Nido d'ape

Cod. 9G084

Riduttore di abbagliamento a nido d'ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod. 9G081

Schermatura integrativa utile ad impedire l'accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

MUSEO REVO Compact





La versione Compact o re aperture da 6° a 50,° due fasci ellittici EN e EW, la ricercata asimmetrica wall-washer ad alta omogeneità.

I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema di ssaggio ad elementi sovrapposti permettendo una con gurazione ottica di erenziata e speci ca.

Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

Il corpo complessivo in alluminio, si avvale di nuovi braccetti in ottone frizionati, dotati di bloccaggio micrometrico per un facile e de nitivo puntamento.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Museo Revo Compact strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,11	27488
2	0,23	6872
3	0,34	3054
4	0,45	1718
5	0,56	1100



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	539lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 27488cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,25	26421
2	0,51	6605
3	1,76	2936
4	1,01	1651
5	1,27	1057



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2146lm
Fixture e cacy	75lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 26421cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,16	33356
2	0,32	8339
3	0,49	3706
4	0,65	2085
5	0,81	1334



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	1238lm
Fixture e cacy	60lm/W
LED values	18,2W 1490lm

IMax 33356cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,42	14284
2	0,83	3571
3	1,25	1587
4	1,66	893
5	2,08	571



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2357lm
Fixture e cacy	83lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 14284cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,63	7045
2	1,25	1761
3	1,88	783
4	2,51	440
5	3,14	282



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2349m
Fixture e cacy	82lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 7045cd

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,95	3483
2	1,89	871
3	2,84	387
4	3,78	218
5	4,73	139



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<16
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	27,7W
Fixture ux	2249lm
Fixture e cacy	81lm/W
LED values	24,4W 2884lm

IMax 3483cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,18x0,62	5014
2	0,36x1,24	1254
3	0,54x1,85	557
4	0,72x2,47	313
5	0,90x3,09	201



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	764lm
Fixture e cacy	37lm/W
LED values	18,2W 1490lm

IMax 5016cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,41x0,79	1990
2	2,83x1,59	498
3	4,24x2,38	221
4	5,66x3,18	124
5	7,07x3,97	80



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	27,7W
Fixture ux	1619lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	24,4W 2884lm

IMax 1991cd

Deep Washer

Uniformity
73% 76% 72% 66%





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1470lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	17W 2137lm

MUSEO REVO Compact

MUSEO REVO Compact a base

387 40

Cod.		Versione	Kg
387	40	COMPACT	1,25

Controllo	
50	ON/OFF
61	1-10V
65	DALI
CA	CASAMBI
LT	LUMENTALK

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
MS	●	sabbia
RU		e etto corten
CT	●	rame txt
MB		marrone fango

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	8,2W
NS	Narrow Spot	18,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	18,2W
SP	Spot	25,1W
NF	Narrow Flood	25,1W
FL	Flood	25,1W
WF	Wide ood	24,4W
EW	Elliptical wide ood	24,4W
DWW	Deep Washer	17W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW*	N	-	-	-	-	-	-
AWW*	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-

* non disponibile In versione MUSEO a base

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori MUSEO REVO Compact

Ghiera primaria

Cod.
9G092

Ghiera primaria che permette l'alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell'anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod.
9G089

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell'abbinamento ottico scelto.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod.
9G090



Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Visor

Cod.
9G086

Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod.
9G087

Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Nido d'ape

Cod.
9G091

Riduttore di abbagliamento a nido d'ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod.
9G088



Schermatura integrativa utile ad impedire l'accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

MUSEO REVO Max



La versione Max o re aperture da 7° a 52° due fasci ellittici EN e EW e la speci ca asimmetrica wall-washer ad alta omogeneità.

I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema di ssaggio ad elementi sovrapposti permettendo una con gurazione ottica di erenziata e speci ca. Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

Il corpo complessivo in alluminio, si avvale di nuovi braccetti in ottone frizionati, dotati di bloccaggio micrometrico per un facile e de nitivo puntamento.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Museo Revo Max strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,13	56630
2	0,26	14158
3	0,39	6292
4	0,52	3539
5	0,65	2265



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,3W
Fixture ux	1488lm
Fixture e cacy	73lm/W
LED values	17,9W 1821lm

IMax 56630cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,24	43870
2	0,47	10968
3	0,71	4874
4	0,95	2742
5	1,19	1755



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	43,4W
Fixture ux	3220lm
Fixture e cacy	74lm/W
LED values	38,2W 4054lm

IMax 43870cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19	57872
2	0,37	14468
3	0,56	6430
4	0,74	3617
5	0,93	2315



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	37,6W
Fixture ux	2683lm
Fixture e cacy	71lm/W
LED values	33,1W 3255lm

IMax 57872cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,43	21473
2	0,86	5368
3	1,28	2386
4	1,71	1342
5	2,14	859



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,5W
Fixture ux	3710lm
Fixture e cacy	91lm/W
LED values	35,8W 4560lm

IMax 21472cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,63	11586
2	1,27	2897
3	1,90	1287
4	2,54	724
5	3,17	463



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,7W
Fixture ux	3859m
Fixture e cacy	95lm/W
LED values	35,8W 4560lm

IMax 11597cd

Deep Washer

Uniformity
77% 80 % 80 % 81%





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	36,4W
Fixture ux	2777lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	32W 3996lm

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,97	5934
2	1,93	1483
3	2,90	659
4	3,86	371
5	4,83	237



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,6W
Fixture ux	4022lm
Fixture e cacy	99lm/W
LED values	35,7W 5048lm

IMax 6000cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19x0,57	10768
2	0,38x1,13	2692
3	0,56x1,70	1196
4	0,75x2,27	673
5	0,94x2,83	431



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	37,6W
Fixture ux	1640lm
Fixture e cacy	44lm/W
LED values	33,1W 3255lm

IMax 10767cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,83x1,33	3342
2	1,67x2,65	835
3	2,50x3,98	371
4	3,33x5,30	209
5	4,17x6,63	134



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,6W
Fixture ux	2782lm
Fixture e cacy	69lm/W
LED values	35,7W 5048lm

IMax 3343cd

MUSEO REVO Max

MUSEO REVO Max

388 40

Cod.	Versione		Kg
388	40	MAX	1,89

Controllo	
50	ON/OFF
61	1-10V
65	DALI
CA	CASAMBI
LT	LUMENTALK

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
MS	●	sabbia
RU		e etto corten
CT	●	rame txt
MB		marrone fango

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	17,9W
NS	Narrow Spot	33,1W
EN	Elliptical Narrow Spot	33,1W
SP	Spot	38,2W
NF	Narrow Flood	35,8W
FL	Flood	35,8W
WF	Wide ood	35,8W
EW	Elliptical wide ood	35,8W
DWW	Deep Washer	32W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW*	N	-	-	-	-	-	-
AWW*	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-

* non disponibile In versione MUSEO a base

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori MUSEO REVO Max

Ghiera primaria

Cod. 9G099

Ghiera primaria che permette l'alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell'anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod. 9G096

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell'abbinamento ottico scelto. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod. 9G097



Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Visor

Cod. 9G093

Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod. 9G094

Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Nido d'ape

Cod. 9G098

Riduttore di abbagliamento a nido d'ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod. 9G095

Schermatura integrativa utile ad impedire l'accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

SPOT REVO 230V

Famiglia di proiettori per installazione a binario 230V con driver integrato nell' adattatore, declinati in quattro dimensioni otto varianti ottiche rotosimmetriche per modello, tre asimmetriche aggiuntive per i modelli Medium, Compact, Max, più un sagomatore sulla versione Medium.

Dedicati ad una progettazione illuminotecnica evoluta, i nuovi sistemi ottici Revo-Dark risultano particolarmente adatti per ambientazioni ad altissimo comfort visivo.

Corredati di ottiche rotosimmetriche ‘‘cross’’ ed asimmetriche ad alta e cienza, sono particolarmente indicati per impieghi museali e progetti con esigenze illuminotecniche complesse.

SPOT REVO 230V

La serie Spot Revo vanta un marcato rapporto prestazione-dimensione, una ricca possibilità di integrazioni accessorie e una ampia gamma di niture ma soprattutto si distingue per precisione, pulizia ed uniformità di proiezione.

La struttura in alluminio verniciato a polvere o re diverse niture e quattro diverse dimensioni.
Costruito e prodotto interamente in Italia.

Scheda riepilogativa SPOT REVO 230V

SPOT REVO Small

Versione

GUPPO OTTICO SINGOLO

CRI

92	98

Tonalità della luce

	2700K		4000K
	3000K		

Distribuzione Della luce

	Narrow Spot	8,2W		Flood	9,2W
	Elliptical Narrow	8,2W		Wide Flood	9,2W
	Spot	9,2W		Elliptical Wide	9,2W
	Narrow Flood	9,2W			

Controlli

ON/OFF	CASAMBI
DALI	

Finiture

	Bianco opaco txt		Marrone fango
	Nero opaco txt		Oro txt
	Grigio cemento		Colore custom
	Rame txt		

Accessori ottici

	Nido d'ape		Visor
	Snoot		Lente ellittica

SPOT REVO Medium



Versione

GUPPO OTTICO SINGOLO

CRI

92	98

Tonalità della luce

	2700K		4000K
	3000K		

Distribuzione Della luce

	Very Narrow Spot	8,2W		Wide Flood	17W
	Narrow Spot	18,2W		Elliptical Wide	17W
	Elliptical Narrow	18,2W		Grazing Washer	11,8W
	Spot	17,3W		Area Washer	11,8W
	Narrow Flood	17,3W		Deep Washer	11,8W
	Flood	17,3W		Sagomatore	17,9W

Controlli

ON/OFF	CASAMBI
DALI	

Finiture

	Bianco opaco txt		Marrone fango
	Nero opaco txt		Oro txt
	Grigio cemento		Colore custom
	Rame txt		

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

SPOT REVO Compact



Versione

GUPPO OTTICO SINGOLO

CRI

92	98

Tonalità della luce

	2700K		4000K
	3000K		

Distribuzione Della luce

	Very Narrow Spot	8,2W		Wide Flood	24,4W
	Narrow Spot	18,2W		Elliptical Wide	24,4W
	Elliptical Narrow	18,2W		Grazing Washer	17W
	Spot	25,1W		Area Washer	17W
	Narrow Flood	25,1W		Deep Washer	17W
	Flood	25,1W			

Controlli

ON/OFF	CASAMBI
DALI	

Finiture

	Bianco opaco txt		Marrone fango
	Nero opaco txt		Oro txt
	Grigio cemento		Colore custom
	Rame txt		

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

SPOT REVO Max



Versione

GUPPO OTTICO SINGOLO

CRI

92	98

Tonalità della luce

	2700K		4000K
	3000K		

Distribuzione Della luce

	Very Narrow Spot	17,9W		Wide Flood	35,8W
	Narrow Spot	33,1W		Elliptical Wide	35,8W
	Elliptical Narrow	33,1W		Grazing Washer	32W
	Spot	38,2W		Area Washer	32W
	Narrow Flood	35,8W		Deep Washer	32W
	Flood	35,8W			

Controlli

ON/OFF	CASAMBI
DALI	

Finiture

	Bianco opaco txt		Marrone fango
	Nero opaco txt		Oro txt
	Grigio cemento		Colore custom
	Rame txt		

Accessori ottici

	Nido d'ape		Snoot
	Vetro di protezione		Visor
	Lente di ondente		Lente ellittica

SPOT REVO Small 230V



La versione Small o re cinque aperture simmetriche da 11° a 47°, due versioni ellittiche EN ed EW, e numerosi accessori a compendio.

Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Spot Revo Small strumento tecnico perfetto in contesti complessi dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,87	1262
2	1,74	315
3	2,60	140
4	3,47	79
5	4,34	50



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	729m
Fixture e cacy	70lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 1262cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,02x0,21	1625
2	2,03x0,42	406
3	3,05x0,63	181
4	4,07x0,84	102
5	5,08x1.05	65



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	417lm
Fixture e cacy	45lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 1624cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,77x1,45	687
2	1,55x2,91	172
3	2,32x4,36	76
4	3,09x5,81	43
5	3,86x7,27	27



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	616lm
Fixture e cacy	59lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 686cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19	9539
2	0,38	2385
3	0,57	1060
4	0,76	596
5	0,96	382



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	492lm
Fixture e cacy	53lm/W
LED values	8,2W 6321lm

IMax 9538cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,42	4487
2	0,83	1122
3	1,25	499
4	1,67	280
5	2,08	179



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	787lm
Fixture e cacy	75lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 4486cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,29	6863
2	0,59	1716
3	0,88	763
4	1,18	429
5	1,47	275



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	708lm
Fixture e cacy	68lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 6863cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,66	2132
2	1,32	533
3	1,97	237
4	2,63	133
5	3,29	85



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<10
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	10,5W
Fixture ux	797lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	9,2W 950lm

IMax 2131cd

SPOT REVO Small 230V

SPOT REVO Small proiettore

385 E0

Cod.	Versione		Kg
385	E0	SMALL	0,32

Controllo	
50	ON/OFF
65	DALI
CA	CASAMBI

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
CT	●	rame txt
MB		marrone fango
GT	●	oro txt

Finitura adattatore		
/42	○	bianco opaco
/52	●	nero opaco

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
NS	Narrow Spot	8,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	8,2W
SP	Spot	9,2W
NF	Narrow Flood	9,2W
FL	Flood	9,2W
WF	Wide Flood	9,2W
EW	Elliptical Wide Flood	9,2W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
S	Snoot
V	Visor
E	Lente ellittica

Compatibilità ottica / accessorio					
NS	N	H	S	V	-
EN	N	-	-	-	-
SP	N	H	S	V	E
NF	N	H	S	V	E
FL	N	H	S	V	E
WF	N	H	S	V	-
EW	N	-	-	-	-

Accessori SPOT REVO Small

Visor

Cod.
9G 073

Accessorio per riduzione parziale e direzionale dell'eventuale abbagliamento, montaggio a scatto, può ruotare di 360°. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Snoot

Cod.
9G 074

Accessorio cilindrico per riduzione omnidirezionale dell'eventuale abbagliamento, inserimento a scatto. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Lente ellittica

Cod.
9G 075

Lente ellittica secondaria ruotabile. Sovrapponibile all'ottica primaria questo Im ologra co trasforma il fascio in ellissi variabili a seconda dell'abbinamento de nito. Sostituisce la ghiera fornita di serie.

Nido d'ape

Cod.
9G 076

Accessorio antiabbagliamento a nido d'ape, inseribile a scatto sul retro della ghiera di serie.

SPOT REVO Medium 230V





La versione Medium o re 6 aperture simmetriche da 8° a 51°, tre asimmetriche wall-washer: Grazing, Area, Deep, due versioni ellittiche EN ed EW, un sagomatore.

I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema di ssaggio ad elementi sovrapposti permettendo una con gurazione ottica di erenziata e speci ca. Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Spot Revo Medium strumento perfetto in contesti complessi dove la valenza tecnica ed i connotati di qualità prestazionale debbano convivere.

Questo modello è con gurabile anche in versione sagomatore a lenti mobili, per ottenere proiezioni quadrangolari focalizzate con uno strumento leggero e di ridotte dimensioni.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,14	17091
2	0,28	4273
3	0,42	1899
4	0,55	1068
5	0,69	684



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	522lm
Fixture e cacy	56lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 17090cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,32	13745
2	0,63	3436
3	0,95	1527
4	1,26	859
5	1,58	550



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1594lm
Fixture e cacy	81lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 13745cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,21	22024
2	0,41	5506
3	0,62	2447
4	0,82	1376
5	1,03	881



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	1207lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	18,2W 14901lm

IMax 22024cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,43	10060
2	0,86	2515
3	1,29	1118
4	1,73	629
5	2,16	402



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1772lm
Fixture e cacy	90lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 10060cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,66	4841
2	1,32	1210
3	1,99	538
4	2,65	303
5	3,31	194



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<10
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,7W
Fixture ux	1791lm
Fixture e cacy	91lm/W
LED values	17,3W 2027lm

IMax 4840cd

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,94	2631
2	1,89	658
3	2,83	292
4	3,78	164
5	4,72	105



3000K / Ra 92	
Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1703m
Fixture e cacy	88lm/W
LED values	17W 2137lm

IMax 2630cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,60x0,21	4326
2	1,20x0,43	1081
3	1,79x0,64	481
4	2,39x0,85	270
5	2,99x1,07	173



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	757lm
Fixture e cacy	37lm/W
LED values	18,2W 1490lm

IMax 4325cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	1,32x0,82	1472
2	2,65x1,65	368
3	3,97x2,47	164
4	5,29x3,29	92
5	6,62x4,12	59



3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1212lm
Fixture e cacy	63lm/W
LED values	17W 2137lm

IMax 1472cd

Deep Washer

Uniformity
68 % 71% 71% 64 %





3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	13,4W
Fixture ux	1073lm
Fixture e cacy	80lm/W
LED values	11,8W 1480lm

Grazing Washer

Uniformity
73% 75% 74 % 73%





3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	13,4W
Fixture ux	865lm
Fixture e cacy	65lm/W
LED values	11,8W 1480lm

Area Washer

Uniformity
61% 64 % 73% 72%





3000K / Ra 92	
Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	13,4W
Fixture ux	597lm
Fixture e cacy	45lm/W
LED values	11,8W 1480lm

SPOT REVO Medium 230V

SPOT REVO Medium proiettore

386 E0

Cod.		Versione	Kg
386	E0	MEDIUM	0,62

Controllo	
50	ON/OFF
65	DALI
CA	CASAMBI

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
CT	●	rame txt
MB		marrone fango
GT	●	oro txt

Finitura adattatore		
/42	○	bianco opaco
/52	●	nero opaco

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	8,2W
NS	Narrow Spot	18,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	18,2W
SP	Spot	17,3W
NF	Narrow Flood	17,3W
FL	Flood	17,3W
WF	Wide Flood	17W
EW	Elliptical Wide Flood	17W
GWW	Grazing Washer	11,8W
AWW	Area Washer	11,8W
DWW	Deep Washer	11,8W
SAG	Sagomatore	17,9W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW	N	-	-	-	-	-	-
AWW	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-
SAG	N	-	-	-	-	-	-

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori SPOT REVO Medium

Ghiera primaria

Cod.
9G085

Ghiera primaria che permette l'alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell'anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod.
9G082

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell'abbinamento ottico scelto.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod.
9G083

Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Visor

Cod.
9G079

Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod.
9G080

Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Nido d'ape

Cod.
9G084

Riduttore di abbagliamento a nido d'ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod.
9G081

Schermatura integrativa utile ad impedire l'accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

SPOT REVO Compact 230V



La versione Compact o re sei aperture da 6° a 50° °, tre asimmetriche wall-washer: Grazing, Area, Deep, due versioni ellittiche EN ed EW.

I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema di ssaggio ad elementi sovrapposti permettendo una con gurazione ottica di erenziata e speci ca.

Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Spot Revo Compact strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,11	27488
2	0,23	6872
3	0,34	3054
4	0,45	1718
5	0,56	1100



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	9,3W
Fixture ux	539lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	8,2W 632lm

IMax 27488cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,25	26421
2	0,51	6605
3	0,76	2936
4	1,01	1651
5	1,27	1057



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2146lm
Fixture e cacy	75lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 26421cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,16	33356
2	0,32	8339
3	0,49	3706
4	0,65	2085
5	0,81	1334



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	1238lm
Fixture e cacy	60lm/W
LED values	18,2W 14901lm

IMax 33356cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,42	14284
2	0,83	3571
3	1,25	1587
4	1,66	893
5	2,08	571



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2357lm
Fixture e cacy	83lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 14284cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,63	7045
2	1,25	1761
3	1,88	783
4	2,51	440
5	3,14	282



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<7
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	28,5W
Fixture ux	2349lm
Fixture e cacy	82lm/W
LED values	25,1W 2681lm

IMax 7045cd

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,95	3483
2	1,89	871
3	2,84	387
4	3,78	218
5	4,73	139



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<16
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	27,7W
Fixture ux	2249m
Fixture e cacy	81lm/W
LED values	24,4W 2884lm

IMax 3483cd

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,18x0,62	5014
2	0,36x1,24	1254
3	0,54x1,85	557
4	0,72x2,47	313
5	0,90x3,09	201



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,7W
Fixture ux	764lm
Fixture e cacy	37lm/W
LED values	18,2W 1490lm

IMax 5016cd

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,79x1,41	1990
2	1,59x2,83	498
3	2,38x4,24	221
4	3,18x5,66	124
5	3,97x7,07	80



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	27,7W
Fixture ux	1619lm
Fixture e cacy	58lm/W
LED values	24,4W 2884lm

IMax 1991cd

Deep Washer

Uniformity
73% 76% 72% 66%





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1470lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	17W 2137lm

Grazing Washer

Uniformity
70% 74% 74% 71%





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	1101lm
Fixture e cacy	57lm/W
LED values	17W 2137lm

Area Washer

Uniformity
62% 65% 72% 70%





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	19,3W
Fixture ux	904lm
Fixture e cacy	47lm/W
LED values	17W 2137lm

SPOT REVO Compact 230V

SPOT REVO Compact proiettore

387 E0

Cod.	Versione		Kg
387	E0	COMPACT	0,88

Controllo	
50	ON/OFF
65	DALI
CA	CASAMBI

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
CT	●	rame txt
MB		marrone fango
GT	●	oro txt

Finitura adattatore		
/42	○	bianco opaco
/52	●	nero opaco

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	8,2W
NS	Narrow Spot	18,2W
EN	Elliptical Narrow Spot	18,2W
SP	Spot	25,1W
NF	Narrow Flood	25,1W
FL	Flood	25,1W
WF	Wide Flood	24,4W
EW	Elliptical Wide Flood	24,4W
GWW	Grazing Washer	17W
AWW	Area Washer	17W
DWW	Deep Washer	17W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d’ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW	N	-	-	-	-	-	-
AWW	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori SPOT REVO Compact

Ghiera primaria

Cod.
9G092

Ghiera primaria che permette l’alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell’anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod.
9G089

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell’abbinamento ottico scelto.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l’installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod.
9G090



Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l’installazione sul vano ottico.

Visor

Cod.
9G086

Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l’installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod.
9G087



Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l’installazione sul vano ottico.

Nido d’ape

Cod.
9G091



Riduttore di abbagliamento a nido d’ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l’installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod.
9G088



Schermatura integrativa utile ad impedire l’accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

SPOT REVO Max 230V



La versione Max o re sei aperture simmetriche da 7° a 52°, tre asimmetriche wall-washer: Grazing, Area, Deep, due versioni ellittiche EN ed EW.

I numerosi accessori a compendio sono progettati con sistema di ssaggio ad elementi sovrapposti permettendo una con gurazione ottica di erenziata e speci ca.

Alta resa cromatica, coe ciente medio UGR<10 ed il rispetto dei parametri DARK lighting, sono completati dalla qualità dei 2 SDCM della sorgente e dalla particolare pulizia della proiezione dei fasci.

La piena compatibilità con i sistemi di controllo più di usi, rendono Spot Revo Max strumento perfetto in contesti dove la valenza della sorgente sia determinata da una altissima qualità prestazionale e dalla minima invadenza sica e visuale.

Very Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,13	56630
2	0,26	14158
3	0,39	6292
4	0,52	3539
5	0,65	2265



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	20,3W
Fixture ux	1488lm
Fixture e cacy	73lm/W
LED values	17,9W 1821lm

IMax 56630cd

Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,24	43870
2	0,47	10968
3	0,71	4874
4	0,95	2742
5	1,19	1755



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	43,4W
Fixture ux	3220lm
Fixture e cacy	74lm/W
LED values	38,2W 4054lm

IMax 43870cd

Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19	57872
2	0,37	14468
3	0,56	6430
4	0,74	3617
5	0,93	2315



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	37,6W
Fixture ux	2682lm
Fixture e cacy	71lm/W
LED values	33,1W 3255lm

IMax 57872cd

Narrow Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,43	21473
2	0,86	5368
3	1,28	2386
4	1,71	1342
5	2,14	859



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<1
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,7W
Fixture ux	3710lm
Fixture e cacy	91lm/W
LED values	35,8W 4560lm

IMax 21473cd

Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,63	11586
2	1,27	2897
3	1,90	1287
4	2,54	724
5	3,17	463



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<4
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,7W
Fixture ux	3859lm
Fixture e cacy	95lm/W
LED values	35,8W 4560lm

IMax 11598cd

Deep Washer





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	36,4W
Fixture ux	2777lm
Fixture e cacy	76lm/W
LED values	32W 3996lm

Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,97	5934
2	1,93	1483
3	2,90	659
4	3,86	371
5	4,83	237



3000K / Ra 92

Glaring	Darklight
UGR	<19
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,6W
Fixture ux	4022m
Fixture e cacy	99lm/W
LED values	35,7W 5048lm

IMax 6000cd

Grazing Washer





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	36,4W
Fixture ux	2158lm
Fixture e cacy	59lm/W
LED values	32W 3996lm

Elliptical Narrow Spot

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,19x0,57	10768
2	0,38x1,13	2692
3	0,56x1,70	1196
4	0,75x2,27	673
5	0,94x2,83	431



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	37,6W
Fixture ux	1640lm
Fixture e cacy	44lm/W
LED values	33,1W 3255lm

IMax 10768cd

Area Washer





3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	36,4W
Fixture ux	1862lm
Fixture e cacy	51lm/W
LED values	32W 3996lm

Elliptical Wide Flood

H(m)	Ø(m)	Emax(lx)
1	0,83x1,33	3342
2	1,67x2,65	835
3	2,50x3,98	371
4	3,33x5,30	209
5	4,17x6,63	134



3000K / Ra 92

Glaring	-
UGR	-
Colour deviation	2 SDCM
Fixture power	40,6W
Fixture ux	2782lm
Fixture e cacy	69lm/W
LED values	35,7W 5048lm

IMax 3343cd

SPOT REVO Max 230V

SPOT REVO Max proiettore

388 E0

Cod.	Versione	Kg
388	E0 MAX	1,33

Controllo	
50	ON/OFF
65	DALI
CA	CASAMBI

Finitura		
WT	○	bianco opaco txt
BT	●	nero opaco txt
CG		grigio cemento
CT	●	rame txt
MB		marrone fango
GT	●	oro txt

Finitura adattatore		
/42	○	bianco opaco
/52	●	nero opaco

CRI - CCT	
/9227	92 - 2700K
/9230	92 - 3000K
/9240	92 - 4000K
/9827	98 - 2700K
/9830	98 - 3000K
/9840	98 - 4000K

Ottica		
VN	Very Narrow Spot	17,9W
NS	Narrow Spot	33,1W
EN	Elliptical Narrow Spot	33,1W
SP	Spot	38,2W
NF	Narrow Flood	35,8W
FL	Flood	35,8W
WF	Wide Flood	35,8W
EW	Elliptical Wide Flood	35,8W
GWW	Grazing Washer	32W
AWW	Area Washer	32W
DWW	Deep Washer	32W

Accessori	
N	No accessori
H	Nido d'ape
P	Vetro protezione
D	Lente di ondente
E	Lente ellittica
S	Snoot
V	Visor

Compatibilità ottica / accessorio							
VN	N	H	P	D	E	S	V
NS	N	H	P	D	-	S	V
EN	N	-	P	-	-	-	V
SP	N	H	P	D	E	S	V
NF	N	H	P	D	E	S	V
FL	N	H	P	D	E	S	V
WF	N	H	P	D	-	S	V
EW	N	-	P	-	-	-	V
GWW	N	-	-	-	-	-	-
AWW	N	-	-	-	-	-	-
DWW	N	-	-	-	-	-	-

Nelle versioni: Medium, Compact e Max è possibile
montare un massimo 3 accessori contemporaneamente
uno a scelta tra H
uno a scelta tra P / D / E
uno a scelta tra S / V

Accessori SPOT REVO Max

Ghiera primaria

Cod. 9G099

Ghiera primaria che permette l'alloggiamento di qualunque accessorio, da ssare sul fronte dell'anello di serie.
Sempre necessario per il fissaggio di uno o più accessori sovrapposti.

Lente ellittica

Cod. 9G096

Lente ruotabile per ottenere la deformazione ellittica del fascio, ampiezza e caratteristiche variabili a seconda dell'abbinamento ottico scelto. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Lente di ondente

Cod. 9G097



Lente speci ca per ottenere contorni di proiezione più di usi e degradanti.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Visor

Cod. 9G093



Riduttore parziale ruotabile, necessario per schermare eventuali abbagliamenti direzionali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Snoot

Cod. 9G094



Riduttore di abbagliamento omnidirezionale, necessario per schermare eventuali disturbi radiali. Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Nido d'ape

Cod. 9G098



Riduttore di abbagliamento a nido d'ape, necessario per schermare eventuali disturbi radiali.
Ogni accessorio o gruppo di accessori necessita di una sola ghiera primaria per l'installazione sul vano ottico.

Vetro di protezione

Cod. 9G095



Schermatura integrativa utile ad impedire l'accumulo di polvere e residui nel vano ottico in caso di puntamenti indiretti.

SPOT REVO SEMINCASSO

Famiglia di proiettori per impiego a semincasso 230V, studiati per ottenere la massima libertà di orientamento e essibilità nelle installazioni a so tto, anche quando lo spazio di intercapedine è molto limitato.

Dedicati ad una progettazione illuminotecnica evoluta, i nuovi sistemi ottici Revo-Dark risultano particolarmente adatti per ambientazioni ad altissimo comfort visivo.

Declinati in quattro dimensioni otto varianti ottiche rotosimmetriche per modello, tre asimmetriche aggiuntive per i modelli Medium, Compact, Max, più un sagomatore in versione Medium.
Corredati di ottiche rotosimmetriche ‘‘cross’’ ed asimmetriche ad alta e cienza, sono particolarmente indicati per impieghi museali e progetti con esigenze illuminotecniche complesse.

SPOT REVO SEMINCASSO

La serie Spot Revo vanta un marcato rapporto prestazione-dimensione, una ricca possibilità di integrazioni accessorie e una ampia gamma di niture ma soprattutto si distingue per precisione, pulizia ed uniformità di proiezione.

La struttura in alluminio verniciato a polvere o re diverse niture
e quattro diverse dimensioni.
Costruito e prodotto interamente in Italia.